


P.C.B LAYOUT TOP VIEW

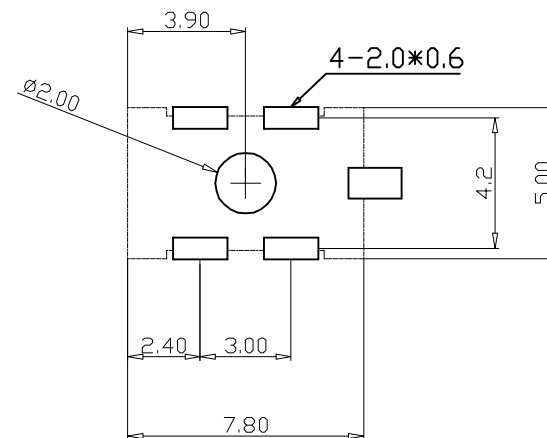

主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V 1.0A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压: AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力: 3-15N;
6. 寿命: 5000次

主要技术要求

1. 未注线性公差:
 - 0.0-10.0mm $\pm 0.10mm$
 - 10.0-20.0mm $\pm 0.15mm$
 - 20.0-50.0mm $\pm 0.20mm$
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				DC-057
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
审核								4:1	
工艺			批准			第 张 共 张			鑫南天科技有限公司