



版板所有为：深圳市鑫南天科技有限公司，网址：<http://www.szxnt.com>

由 Autodesk 教育版产品制作


* 所有原材料，生产制程，电镀必须符合ROHS要求

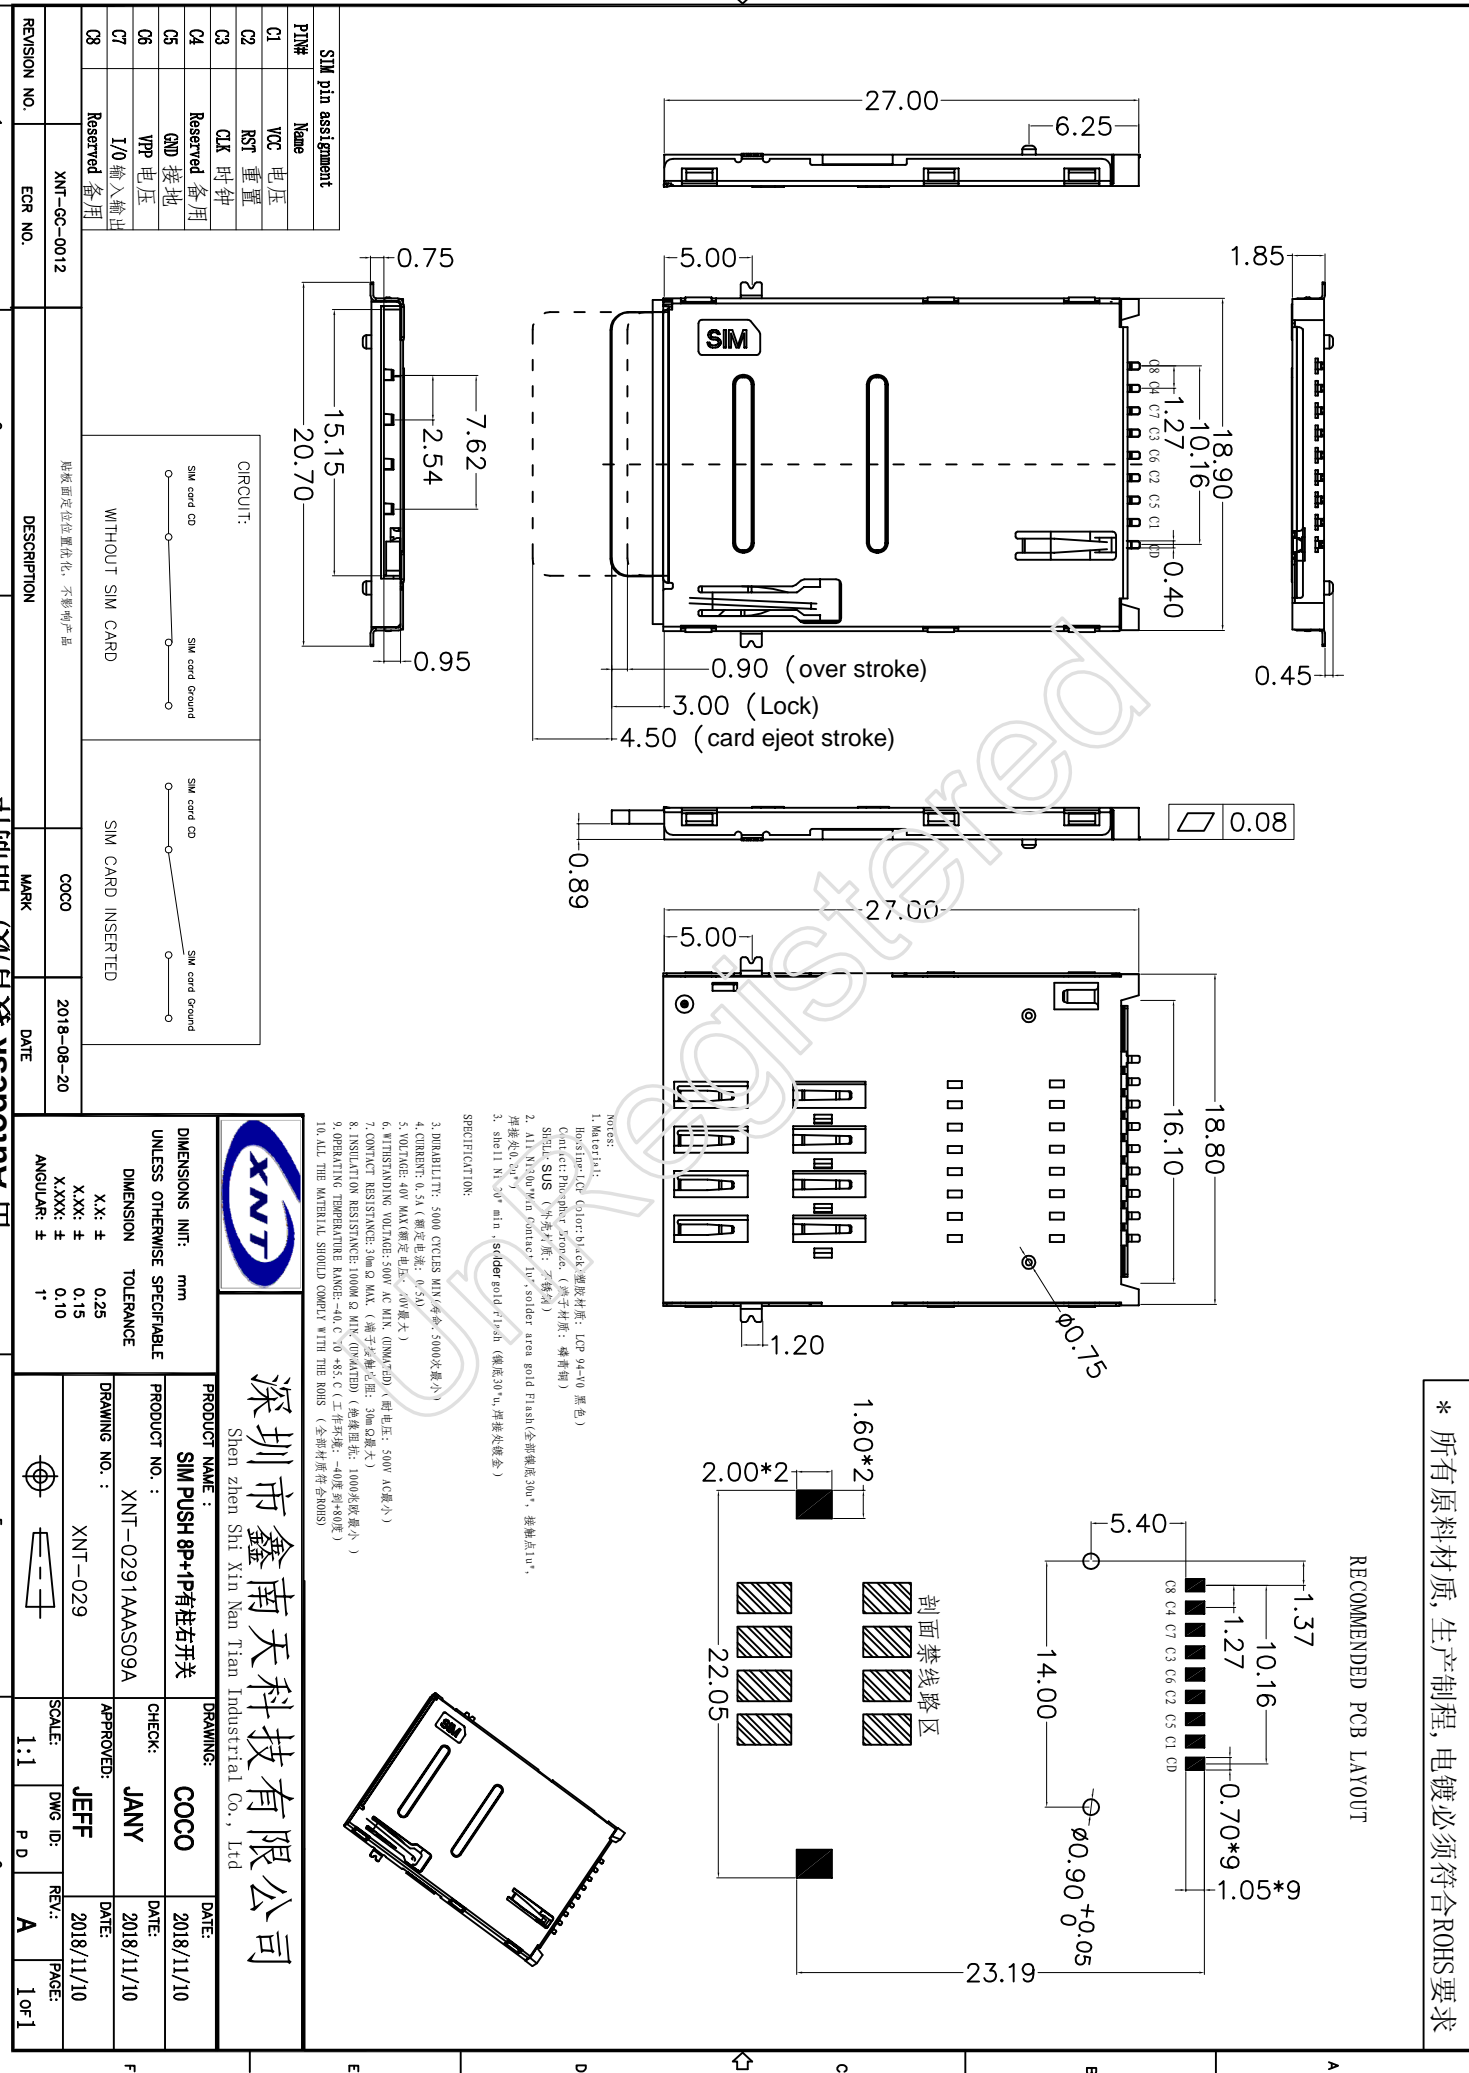

PIN#	Name
C1	VCC 电压
C2	RST 重置
C3	CLK 时钟
C4	Reserved 备用
C5	GND 接地
C6	VPP 电压
C7	I/O 输入输出
C8	Reserved 备用

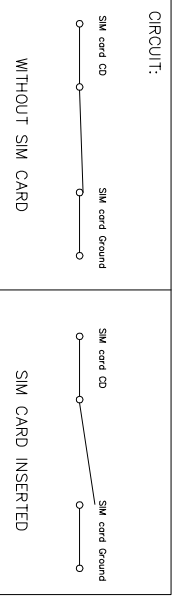

- NOTES:
1. Material: Hostframe:LCI color:black;塑胶材料: LCP 94-40 (黑色)
 2. All Moldin Contact: solder area gold flash(全部镀层30u", 接触点1u", 焊接点0.2u")
 3. shell Ni 30u" min, solder gold flash (镀层30u", 焊接点镀金)
- SPECIFICATION:
1. DURABILITY: 5000 CYCLES MIN/寿命: 5000次最小
 2. CURRENT: 0.5A (额定电流: 0.5A)
 3. VOLTAGE: 40V MAX(额定电压: 40V最大)
 4. WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC MIN. (绝缘耐压: 500V AC最小)
 5. CONTACT RESISTANCE: 30m Ω MAX. (端子接触电阻: 30m Ω最大)
 6. INSULATION RESISTANCE: 1000M Ω MIN. (绝缘电阻: 1000兆欧最小)
 7. OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +85°C (工作温度: -40度到+85度)
 8. ALL THE MATERIAL SHOULD COMPLY WITH THE ROHS (全部材料符合ROHS)



深圳市鑫南天科技有限公司
Shen zhen Shi Xin Nan Tian Industrial Co., Ltd

DIMENSIONS INT: mm		UNLESS OTHERWISE SPECIFIABLE	
DIMENSION	TOLERANCE	PRODUCT NAME: SIM PUSH 8P+IP有砵石开关	DRAWING: COCO
X.X: ±	0.25	PRODUCT NO.: XNT-0291AAAS09A	CHECK: JAN Y
X.XX: ±	0.15	DRAWING NO.: XNT-029	DATE: 2018/11/10
X.XXX: ±	0.10	APPROVED: JEFF	DATE: 2018/11/10
ANGULAR: ±	1°	SCALE: 1:1	REV: A
MARK: COCO		DWG ID: P D	PAGE: 1 of 1
DATE: 2018-08-20			

1 2 3 4 5 6